


|               |          |
|---------------|----------|
| Перв. примен. | Справ. № |
|---------------|----------|

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| Подпись и дата | Инв. № дцкл. | Взам. инв. № |
|----------------|--------------|--------------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| Подпись и дата | Инв. № подл. |
|----------------|--------------|

BC-SV-12-28N

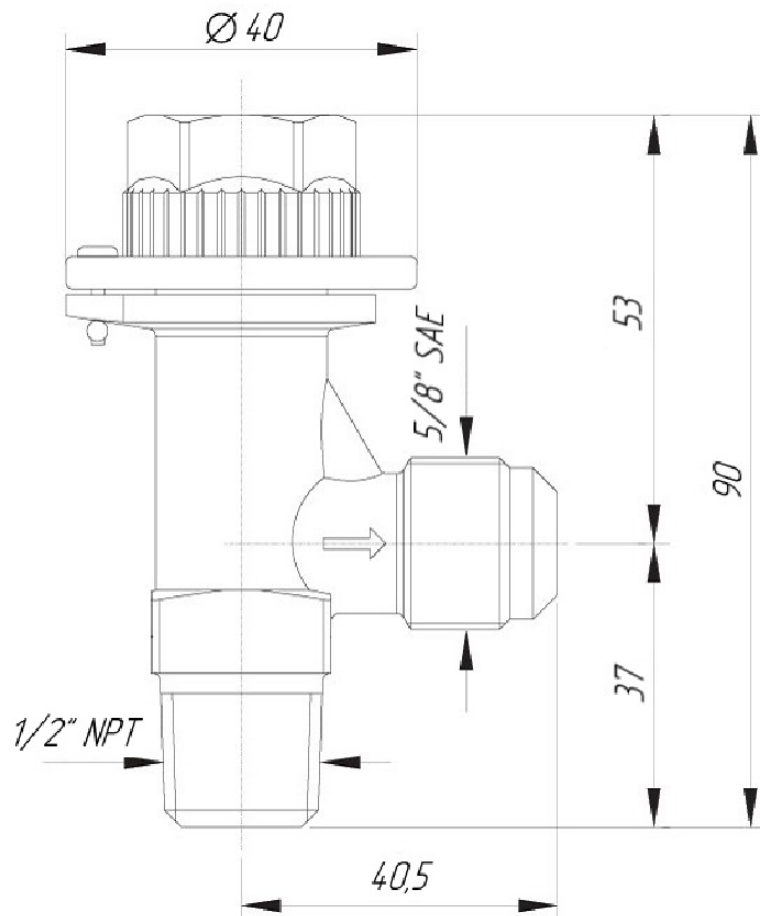

Начало открытия – 28 бар  
Полное открытие – 30 бар

|          |      |          |       |      |
|----------|------|----------|-------|------|
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб.  |      |          |       |      |
| Пров.    |      |          |       |      |
| Т.контр. |      |          |       |      |
| Гл. инж. |      |          |       |      |
| Н.контр. |      |          |       |      |
| Утв.     |      |          |       |      |

|                             |  |           |          |
|-----------------------------|--|-----------|----------|
| BC-SV-12-28N                |  |           |          |
| Клапан<br>предохранительный |  | Лит.      | Масса    |
|                             |  | Лист 1    | Листов 1 |
|                             |  | TM Becool |          |