

СВ М-33.00.000 СБ

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

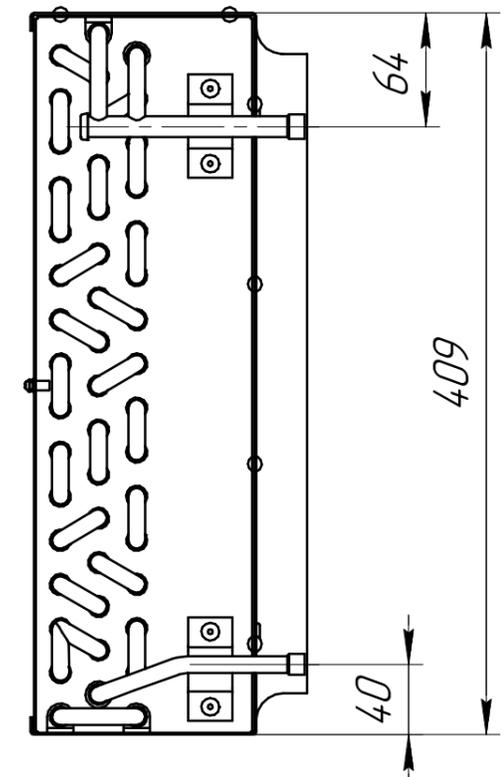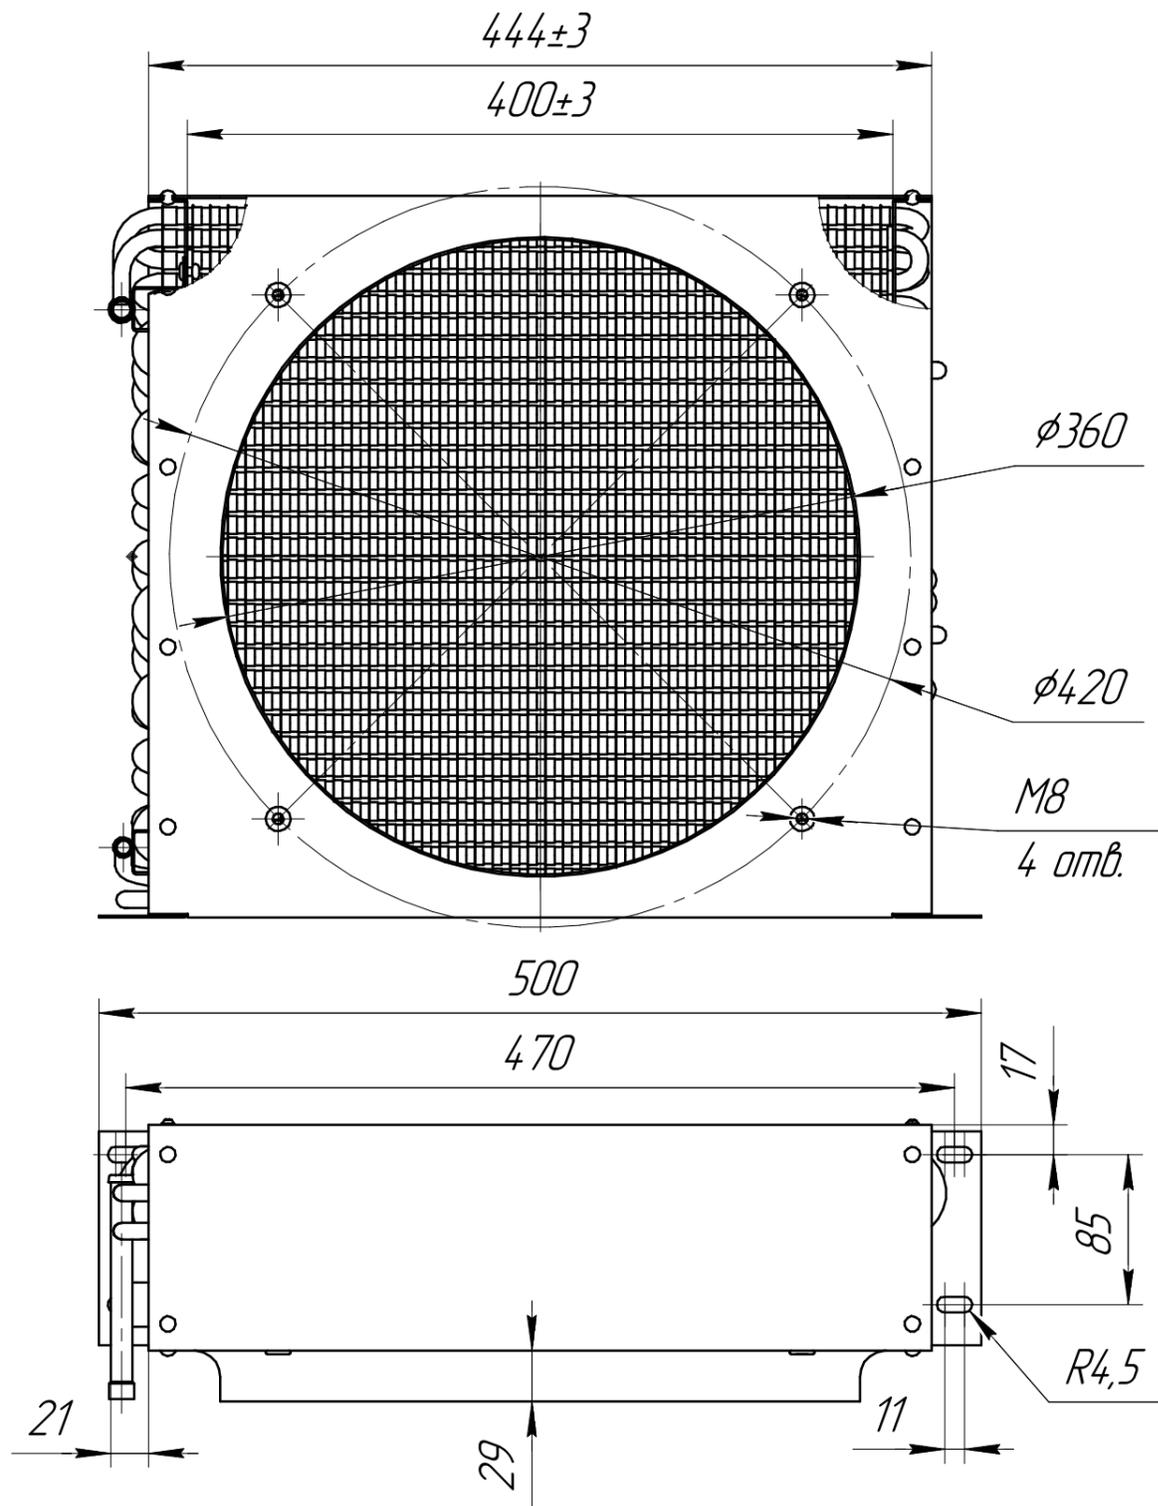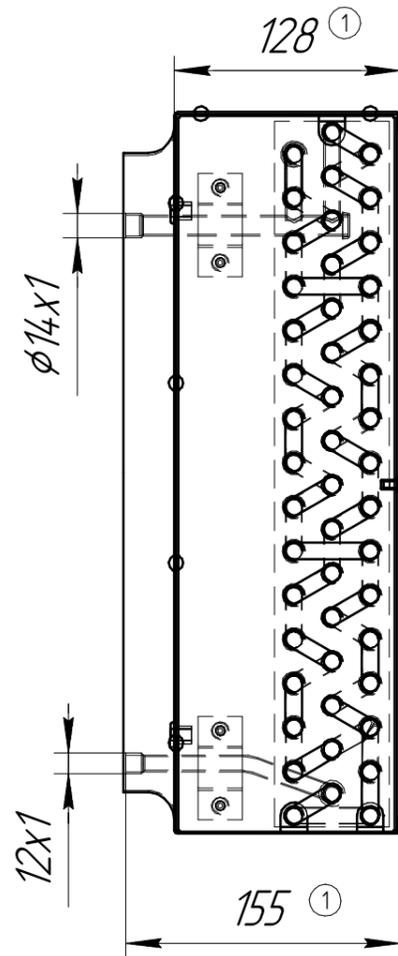

геометрия	25x21,65
трубка	9,52x0,3 <sup>(3)</sup>
толщина фольги	0,1 <sup>(3)</sup>
шаг по ламелям	2,1
материал боковин	Оц.-1,2
материал корпуса	Оц.-1,2

1. H14; h14 ±1/2IT14
2. \*Размеры для справок.
3. Перед пайкой внутреннюю поверхность очистить от грязи и возможных металлических частиц.
4. После пайки батарею испытать на герметичность давлением сухого воздуха 30бар под уровнем прозрачной воды с температурой 40 C в ванне, имеющей подсвет.
5. При хранении и транспортировании концы заглушить.

3		ИИ 12-2		19.03.2020
2	1	ИИ50-2		10.12.2019
1	Зам	№29-3		19.07.2017
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Тельпук		26.12.09
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Бакша		

**СВ М-33.00.000 СБ**

**Конденсатор**  
**Сборочный чертеж**

Лист	Масса	Масштаб
	-	1:4
Лист	Листов	1