


BC-OS-H3-54 00 000CB

Спроб. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инд. № подл.	Инд. № инж.	Взам. инд.	Подп. и дата	Подп. и дата	Инд. № докум.
--------------	-------------	------------	--------------	--------------	---------------

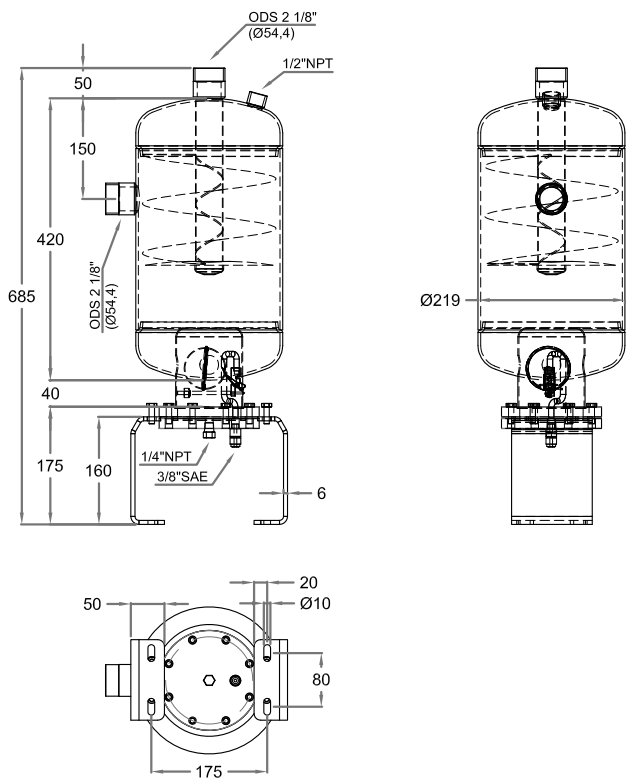

Технические характеристики

- 1. Рабочее давление МПа (кг / кв.см) 3,3 (33)
- 2. Расчетное давление МПа (кг / кв.см) 3,3 (33)
- 3. Пробное давление МПа (кг / кв.см) 4,8 (48)
- 4. Расчетная температура стенки С -20 / +130
- 5. Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящейся под давлением С -20
- 6. Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1007-76) IV малоопасный
- 7. Группа сосуда (по ОСТ 26.294-94) 3
- 8. Срок службы лет, не менее 10
- 9. Внутренний объем, л 14,5

Технические требования

- 1. Сварочные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока Св 08Г2С ГОСТ 3382-74. Кроме мест, обозначенных особо.
- 2. В сварных соединениях не допускаются:
 - 2.1 Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины, выявленные при микроисследовании;
 - 2.2 Свищи и пористость поверхности шва и подрезы;
 - 2.3 Непровары, расположенные в сечении сварного соединения;
 - 2.4 Пары, шлаковые и вольфрамовые включения, выявленные при дефектоскопии;
 - 2.5 Наплывы, прожоги и незапланированные кратеры;
- 3. На поверхности деталей не допускаются брызги металла от сварки.
- 4. При сборке заусеницы удалить, острые кромки затупить.
- 5. На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки.
- 6. Маслоотделитель испытывать на прочность давлением жидкости Рраб 4,8 МПа (48 кг / кв м) в течение 5 минут . Падение давления и деформация сосуда не допускаются.
- 7. Покрытие порошковое, цвет черный RAL 9005
- 8. *Размеры для справок.

BC-OS-H3-54 00 000CB					Лит. Масса Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Маслоотделитель BC-OS-H3-54		
Разраб.							
Пров.					19 кг 1:9		
Т. контр.					Лист Листов 1		
Гл. инж.					ТМ Бикул		
Н. контр.					Копировал Формат		
Утв.							