


B9 — инновационный продукт, который устанавливает новые стандарты в технологии производства теплообменников. B9 создан на основе нашей концепции AsyMatrix® и с применением новаторской технологии пластин, благодаря чему он сочетает в себе высокоэффективную технологию с превосходной механической прочностью и надежностью при минимальном использовании материала.

## Соединения\*




Комбинированные Быстроразъемные соединения

\*Если вам требуются определенные размеры или информация о других типах соединений, пожалуйста, обратитесь к вашему торговому представителю SWEP.

## Классы давления

**U** сверхвысокое, измеренное согласно EN 13345.

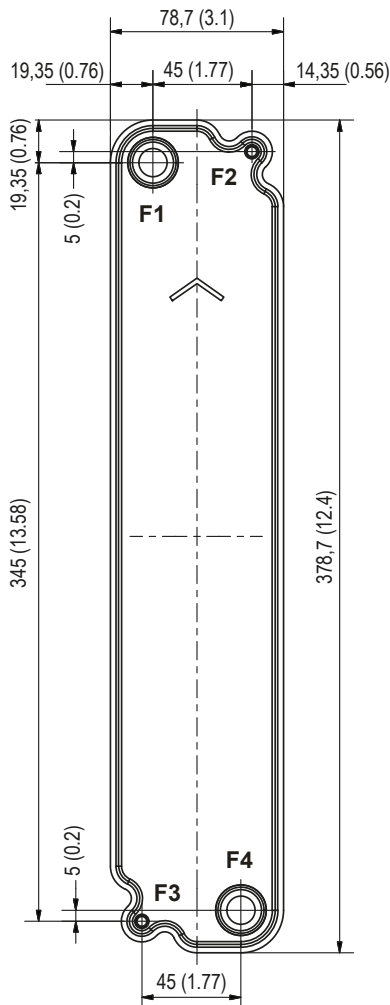


Макс. кол-во пластин (NoP)	60
Размер отверстия F1/P1	12,8 mm (0.504 in)
Размер отверстия F2/P2	4,5 mm (0.177 in)
Размер отверстия F3/P3	4,5 mm (0.177 in)
Размер отверстия F4/P4	12,8 mm (0.504 in)
Макс. объемный расход	2,5 m³/h (11 gpm)
Объем канала (SI)	0,018 / 0,023 dm³
Объем канала (US)	0.00062 / 0.00082 ft³

## Материалы

	Каналообразующая пластина	Припой
SC	Нержавеющая сталь	Медь

## Размер

	Высота пакета пластин	Общий вес
SC U	2+(1,29×NoP) mm 0.079+(0.051×NoP) in	0,50+(0,128×NoP) kg 1.1+(0.282×NoP) lb

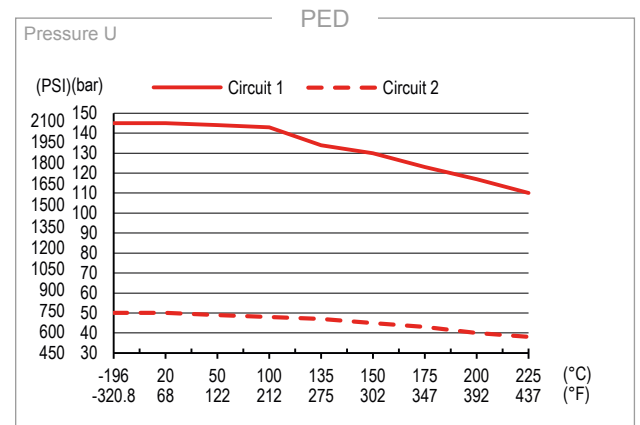

## Одобрения сторонних организаций

Паяные пластинчатые теплообменники компании SWEP одобрены перечисленными ниже сертификационными организациями:

**Европа, Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)**

**США, Лаборатории по технике безопасности (UL)  
Япония, Японский институт безопасности газа под высоким давлением (КНК)**

Компания SWEP также получила одобрение от многих других сертификационных организаций. Для получения документации об утверждении конкретного продукта обращайтесь к местному представителю SWEP. Компания SWEP оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения.

## Концепция ППТО

Паяный пластинчатый теплообменник компании (ППТО) изготовлен в виде пакета гофрированных каналообразующих пластин с наплавляемым материалом между пластинами. В процессе вакуумной пайки наплавляемый материал формирует паяный шов в каждой точке контакта между пластинами, создавая каналы сложной формы. Паяный пластинчатый теплообменник позволяет носителям с разной температурой проходить в непосредственной близости с обеих сторон каналообразующей пластины, обеспечивая наиболее эффективный способ теплопередачи с одного носителя на другой. Конструкция теплообменников схожа с технологией пластинчато-рамочных теплообменников, но без использования прокладок и частей рамы.



## Программное обеспечение для расчетов SSP

С помощью уникального пакета программного обеспечения SWEP вы можете производить сложные расчеты передачи тепла и выбрать решение, которое наилучшим образом отвечает вашим потребностям. Вы также можете легко подобрать соединения и создать чертежи готового продукта. Если вам нужна консультация или вы хотите обсудить различные решения, компания SWEP предлагает необходимые услуги сервисного обслуживания и технической поддержки.

## Отказ от ответственности в отношении продукции

Рекомендации и информация по применению продукции предоставляются добросовестным образом, но компания SWEP не дает никаких заверений или гарантий в отношении точности или полноты информации. Информация предоставляется при условии, что покупатели будут принимать собственное решение о соответствии продукции своим целям перед применением. Покупатели должны обратить внимание на то, что свойства продуктов зависят от сферы применения и выбора материала и что продукты из нержавеющей стали по-прежнему подвержены коррозии при использовании в неблагоприятных условиях.