

# L'UNITÉ HERMETIQUE

FICHE TECHNIQUE COMPRESSEUR

**N° 1030 - F** ind a




BP  
R12

**AZ1340A**


Tension F: 220-240V / 50Hz monophasé

code : 2024231

production frigorifique	fréquence	watt	Kcal/h	BTU/h	Puissance sonore
STANDARD	50Hz	103	89	354	45 dBA
CECOMAF	50Hz	78			

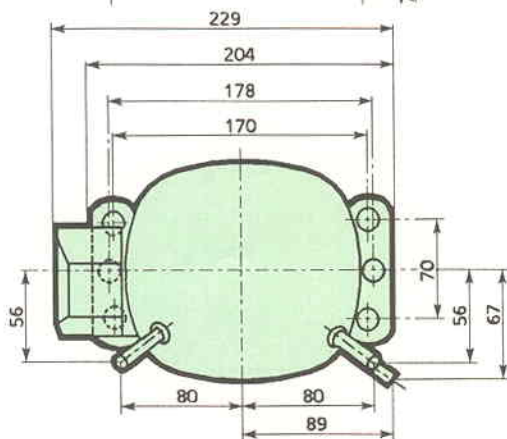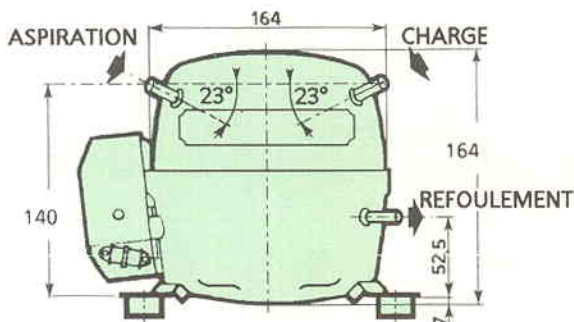

## MONTAGE SUSPENSION

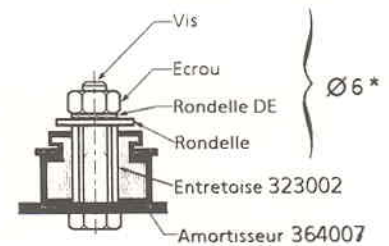


Couple de serrage conseillé : 5 à 10Nm

\*Pièces non fournies

## APPAREILLAGE ELECTRIQUE

PTC

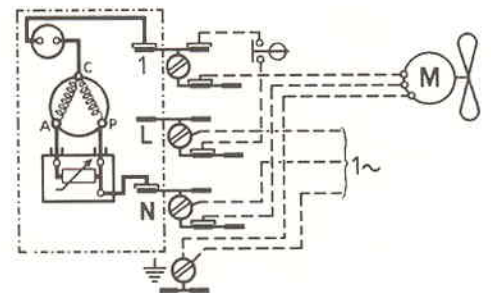

## Pour conduite Ø ext en mm

Aspiration	Refolement	Charge
6,35	4,76	6,35

Cylindrée:	4 cm <sup>3</sup>
Poids net :	6,5 kg
Charge en huile:	270 cm <sup>3</sup>
Type d'huile:	Minérale
Détente:	Capillaire
Refrigerant:	Naturel
Résistance à 20 °C	
Phase principale:	27,8 ohms
aux.:	20,3 ohms
Intensité nom. :	0,7 A
max. :	1,05 A
dém. :	8,6 A

## Protecteur:

MSP419HZ-3007

Temporisation:	7,5 s - 14 s / 4,15 A
Température ouverture:	120 °C
fermeture:	61 °C

## Relais statique

140NR

- résistance à 25°C: 14 ohms

# AZ1340A

Tension F: 220-240V/50Hz

R12

N° 1030-F Ind a

Temperature ambiante: +32 °C  
Sous-refroidissement liquide: +32 °C  
Sortie evap./gaz aspirés: +32 °C

Temperature de condensation [ A: +40 °C  
B: +50 °C  
C: +54.5 °C  
D: +60 °C

