


Температура в камере	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электрический		

Выбранная модель: 1 x STE 34BL7 ED

Мощность	kW	8,885			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	4400

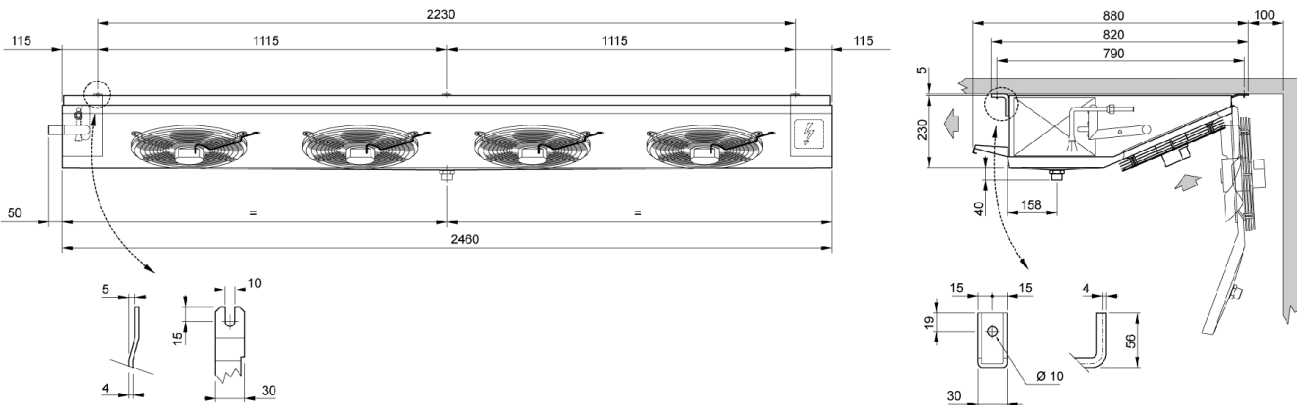

Вес	kg	68,800			
Внешняя поверхность	m2	5,53	Внутренняя поверхность	m2	30,42
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		28 mm
Мощность цикла	dm3	11,30	Расстояние между ламелями	mm	7
Нагнетательное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	ED	Электрический	Электрический	Watt	5400
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m3/h	4400	Выброс воздуха	m	14,0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	rpm	1370
Общая поглощение	A	1,68	Суммарная мощность	Watt	380
Сумм Pwr.S.Lev. 10 m.	dB(A)	48			