


Температура входа воздуха	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Без изоляции		

Выбранная модель: \* 1 x DFE 34EHz

\* Нерекомендуемое расстояние между ламелями

Мощность	kW	11,282			
Температура испарения	°C	-8,0	TD1	°C	8,0
Сумм поток воздуха	m <sup>3</sup> /h	5800	Общая внешняя поверхность	m <sup>2</sup>	57,17

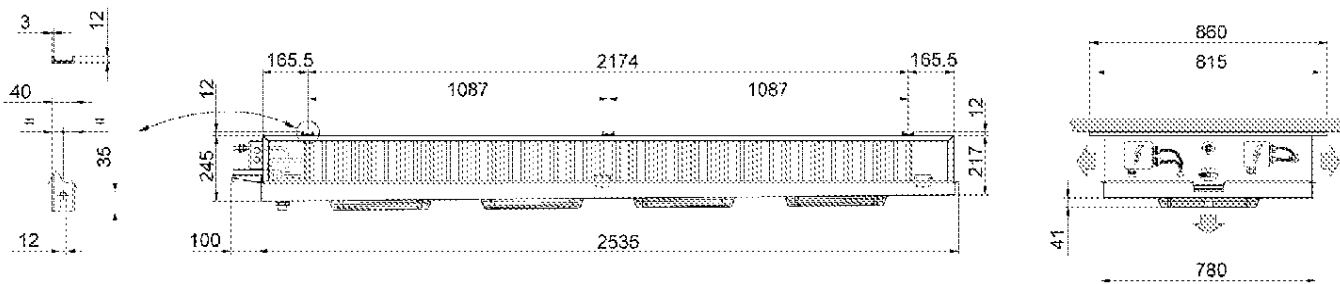

Вес	kg	74,000			
Внутренняя поверхность	m <sup>2</sup>	5,53	Внешняя поверхность	m <sup>2</sup>	57,17
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		35 mm
Мощность цикла	dm <sup>3</sup>	11,30	Расстояние между ламелями	mm	3.5
Нагнетательное подсоединение		1" GAS			

Вентилятор	п.	4	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m <sup>3</sup> /h	5800	Выброс воздуха	m	10,0
Питание		230/1/50-60	Скорость вентилятора	rpm	1340
Общая поглощение	A	2	Суммарная мощность	Watt	440