

Пользователь йй

14.08.2015


Температура в камере	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электрический		

Выбранная модель: * 1 x CTE 354A4 ED

* Нерекомендуемое расстояние между ламелями

Мощность	kW	20,712			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	8340

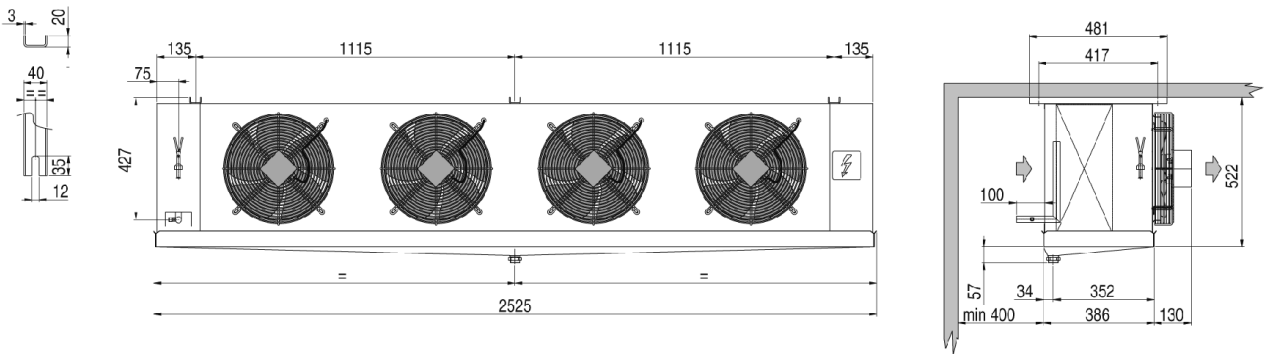

Вес	kg	100,000			
Внешняя поверхность	m2	11,05	Внутренняя поверхность	m2	91,60
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Мощность цикла	dm3	19,40	Расстояние между ламелями	mm	4
Нагнетательное подсоединение		1" GAS			

Оттайка	ED	Электрический	Электрический	Watt	8100
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m3/h	8340	Выброс воздуха	m	19,0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	rpm	1420
Общая поглощение	A	3,84	Суммарная мощность	Watt	740
Сумм Pwr.S.Lev. 10 m.	dB(A)	53			