


Температура входа воздуха	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Без изоляции		

Выбранная модель: 1 x IDE 42A07

Мощность	kW	14,926			
Температура испарения	°C	-8,0	TD1	°C	8,0
Сумм поток воздуха	m3/h	8400	Общая внешняя поверхность	m2	56,41

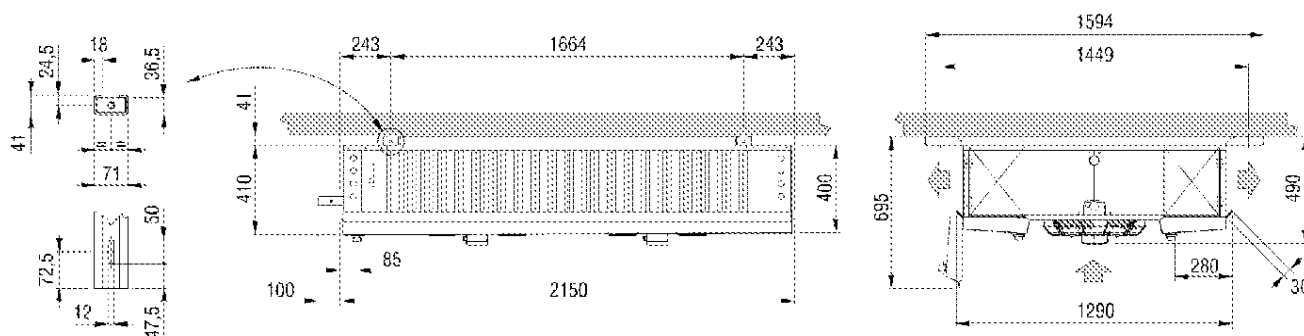

Вес	kg	145,000			
Внутренняя поверхность	m2	10,30	Внешняя поверхность	m2	56,41
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Мощность цикла	dm3	21,10	Расстояние между ламелями	mm	7
Нагнетательное подсоединение		2 x 1" GAS			

Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m3/h	8400	Выброс воздуха	m	13,0
Питание		400/3/50	Скорость вентилятора	rpm	1370
Общая поглощение	A	1,58	Суммарная мощность	Watt	860