


Температура входа воздуха	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Без изоляции		

Выбранная модель: 1 x IDE 42A10

Мощность	kW	13,219			
Температура испарения	°C	-8,0	TD1	°C	8,0
Сумм поток воздуха	m3/h	8900	Общая внешняя поверхность	m2	41,53

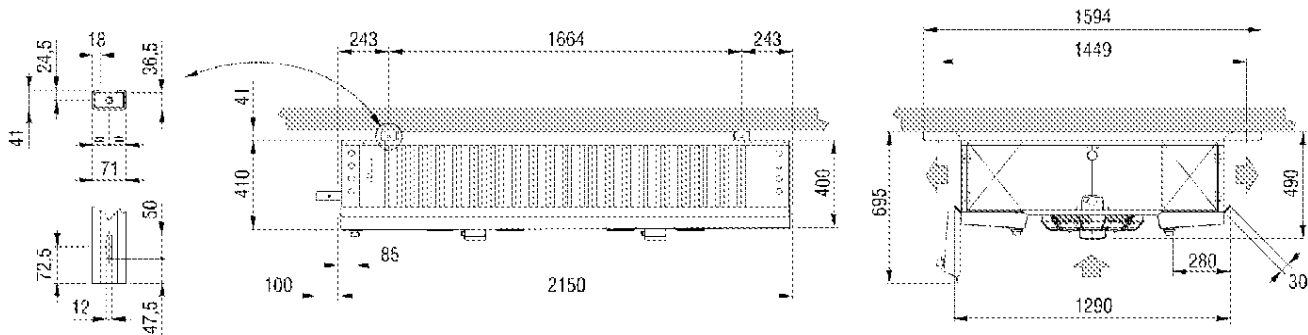

Вес	kg	145,000			
Внутренняя поверхность	m2	10,30	Внешняя поверхность	m2	41,53
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Мощность цикла	dm3	21,10	Расстояние между ламелями	mm	10
Нагнетательное подсоединение		2 x 1" GAS			

Вентилятор	п.	2	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m3/h	8900	Выброс воздуха	m	14,0
Питание		400/3/50	Скорость вентилятора	rpm	1370
Общая поглощение	A	1,58	Суммарная мощность	Watt	860