


Температура входа воздуха	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Без изоляции		

Выбранная модель: * 1 x IDE 43A04

* Нерекомендуемое расстояние между ламелями

Мощность	kW	25,409			
Температура испарения	°C	-8,0	TD1	°C	8,0
Сумм поток воздуха	m3/h	12000	Общая внешняя поверхность	m2	125,96

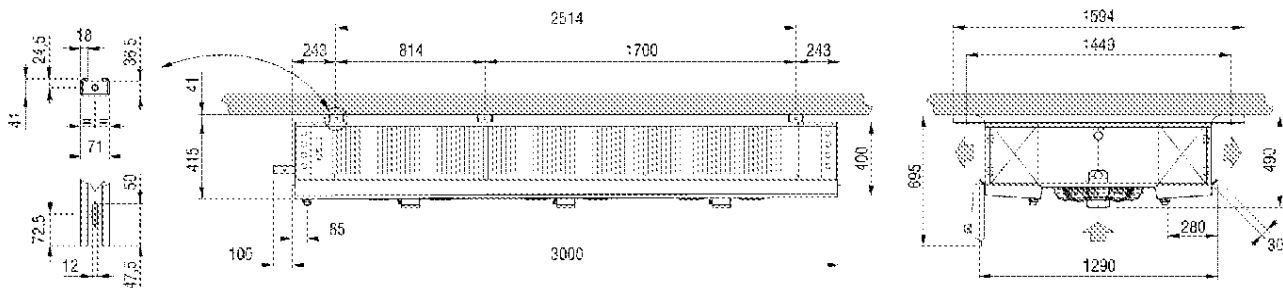

Вес	kg	206,000			
Внутренняя поверхность	m2	15,40	Внешняя поверхность	m2	125,96
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Мощность цикла	dm3	31,20	Расстояние между ламелями	mm	4.5
Нагнетательное подсоединение		2 x 1" GAS			

Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m3/h	12000	Выброс воздуха	m	13,0
Питание		400/3/50	Скорость вентилятора	rpm	1370
Общая поглощение	A	2,37	Суммарная мощность	Watt	1290