


Температура входа воздуха	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Без изоляции		

Выбранная модель: * 1 x IDE 43B04

* Нерекомендуемое расстояние между ламелями

Мощность	kW	28,605			
Температура испарения	°C	-8,0	TD1	°C	8,0
Сумм поток воздуха	m3/h	11400	Общая внешняя поверхность	m2	167,94

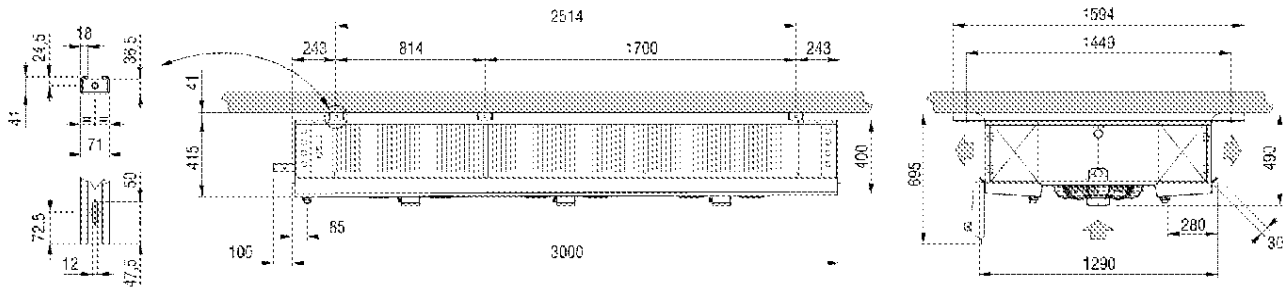

Вес	kg	206,000			
Внутренняя поверхность	m2	20,50	Внешняя поверхность	m2	167,94
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Мощность цикла	dm3	41,60	Расстояние между ламелями	mm	4.5
Нагнетательное подсоединение		2 x 1" GAS			

Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m3/h	11400	Выброс воздуха	m	12,0
Питание		400/3/50	Скорость вентилятора	rpm	1370
Общая поглощение	A	2,37	Суммарная мощность	Watt	1290