

Пользователь йй


19.08.2015

Температура в камере	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электрический		

Выбранная модель: 1 x CTE 502B8 ED

Мощность	kW	26,874			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	13660

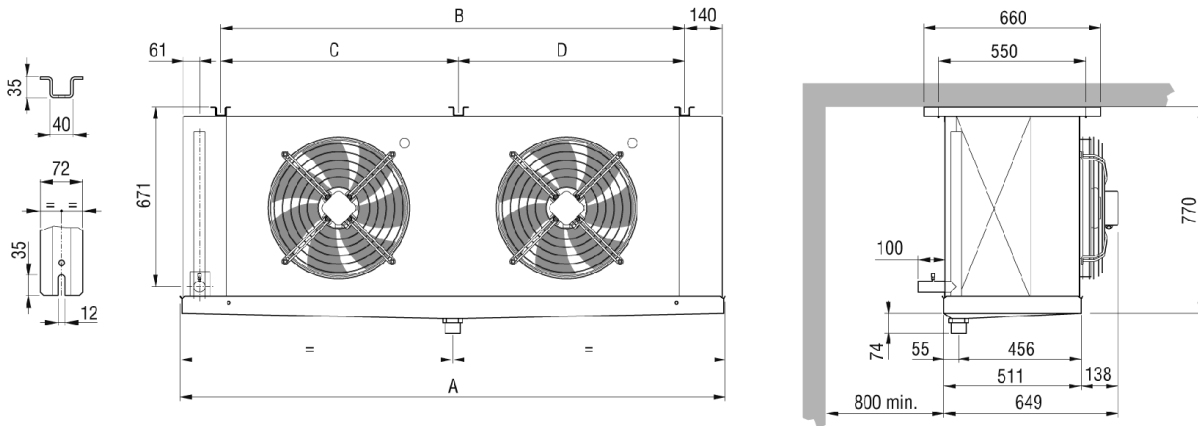

Вес	kg	145,000			
Внешняя поверхность	m2	17,10	Внутренняя поверхность	m2	71,90
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Мощность цикла	dm3	30,20	Расстояние между ламелями	mm	8.5
Нагнетательное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	ED	Электрический	Электрический	Watt	10200
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m3/h	13660	Выброс воздуха	m	29,0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	rpm	1400
Общая поглощение	A	3,6	Суммарная мощность	Watt	1720