


Температура входа воздуха	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Без изоляции		

Выбранная модель: 1 x ICE 54B06

Мощность	kW	79,713			
Температура испарения	°C	-8,0	TD1	°C	8,0
Сумм поток воздуха	m3/h	38200	Общая внешняя поверхность	m2	279,01

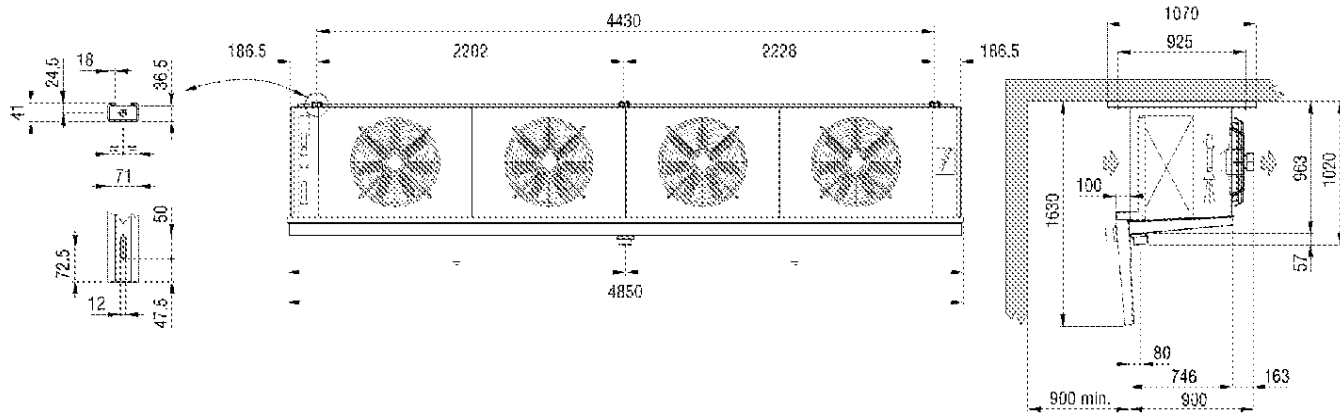

Вес	kg	385,000			
Внутренняя поверхность	m2	44,20	Внешняя поверхность	m2	279,01
Входное подсоединение		2 x 28 mm	Выходное подсоединение		2 x 70 mm
Мощность цикла	dm3	91,00	Расстояние между ламелями	mm	6
Нагнетательное подсоединение		3" GAS			

Вентилятор	п.	4	Диаметр	mm	560
Поток воздуха	m3/h	38200	Выброс воздуха	m	38,0
Питание		400/3/50	Скорость вентилятора	rpm	1220
Общая поглощение	A	7,2	Суммарная мощность	Watt	4000