


Температура входа воздуха	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Без изоляции		

Выбранная модель: 1 x ICE 54D10

Мощность	kW	83,720			
Температура испарения	°C	-8,0	TD1	°C	8,0
Сумм поток воздуха	m3/h	38000	Общая внешняя поверхность	m2	268,72

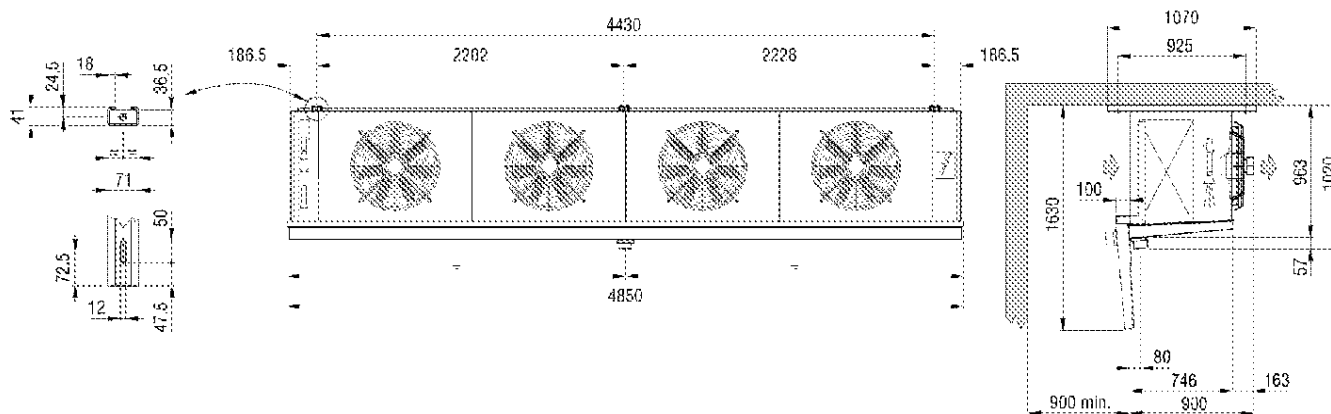

Вес	kg	448,000			
Внутренняя поверхность	m2	66,40	Внешняя поверхность	m2	268,72
Входное подсоединение		2 x 28 mm	Выходное подсоединение		2 x 70 mm
Мощность цикла	dm3	135,00	Расстояние между ламелями	mm	10
Нагнетательное подсоединение		3" GAS			

Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	560
Поток воздуха	m3/h	38000	Выброс воздуха	m	37,0
Питание		400/3/50	Скорость вентилятора	rpm	1220
Общая поглощение	A	7,2	Суммарная мощность	Watt	4000